


Schwellen für Verkehrsbetriebe

Spannbetonschwelle FS 150 mit Stromschienenträger für KS-Oberbau

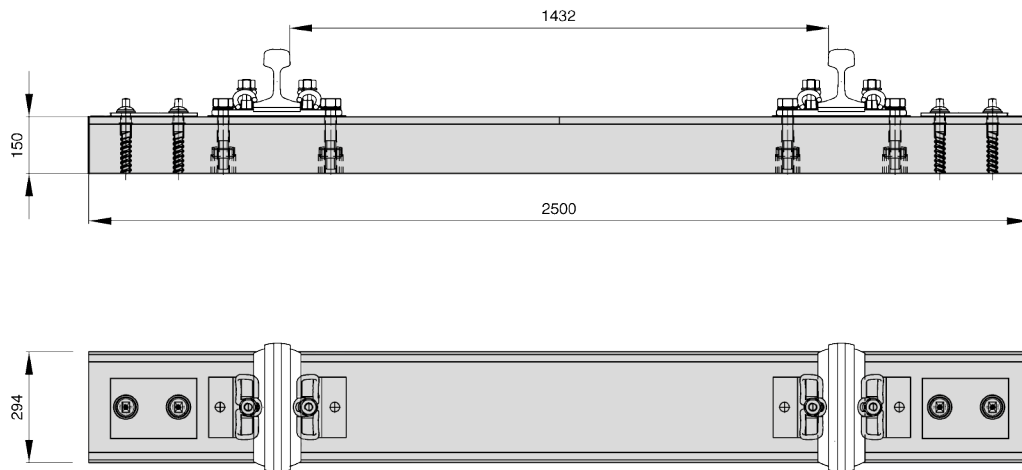

Alle Maße in mm

Produktinformationen

- Einsatzgebiet: Stadtbahn / U-Bahnsysteme / Hochbahn
- zul. Radsatzlast: 100 kN
- Schienenneigung: 1:40/1:00 nach Kundenspezifikation
- Spurweite: 1432 mm oder nach Kundenspezifikation
- Schienenbefestigung: KS-Oberbau mit Durchsteckverschraubung und Schwellendübel mit Rippenplatten
- Schiene: 49 E 1/54 E3
- Gewicht: mit Schienenbefestigung ca. 280 kg

Weitere Informationen

Für alle Stromschienen-Systeme lieferbar. Auch mit Schwellenbesohlung zur Verminderung der Schotterbeanspruchung, Erhöhung der Oberbauelastizität und zur Körperschallreduktion lieferbar. Hergestellt nach DIN EN 13230