


Kreuzungs- & Weichenschwellen

Spannbeton – Weichenschwelle mit Durchsteckverschraubung für KS-Oberbau

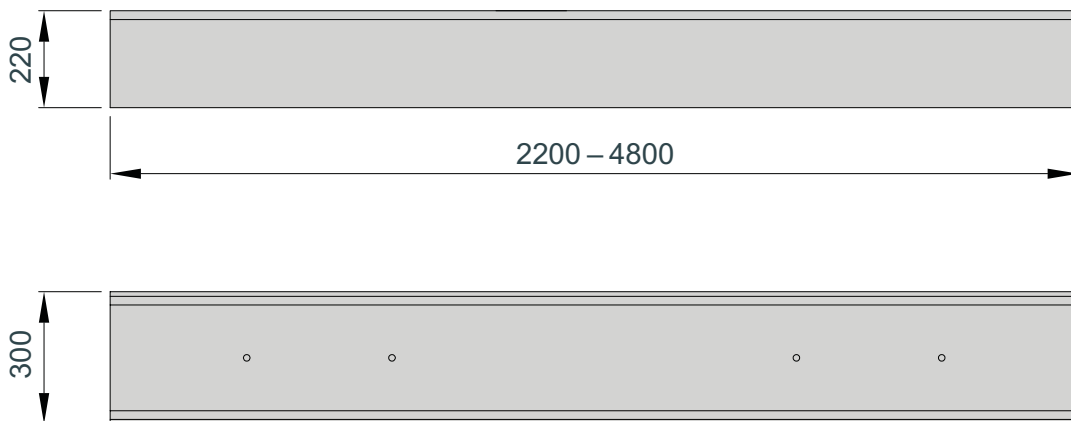

Alle Maße in mm

Produktinformationen

- Einsatzgebiet: Hauptgleise und Nebengleise
- zul. Radsatzlast: 250 kN
- Spurweite: 1435 mm oder nach Kundenspezifikation
- Schwellenlänge: 2,20 m bis 4,80 m
- Schienenbefestigung: KS-Oberbau mit Durchsteckverschraubung
- Auch mit Schienenbefestigung Fastclip lieferbar
- Schiene:
 - 60 E 1 Schienenfußbreite 150 mm
 - 49 E 1, 54 E 3 Schienenfußbreite 125 mm
- Gewicht: ohne Schienenbefestigung ca. 160 kg/lfm

Weitere Informationen

Auch als geteilte Langschwelle lieferbar und / oder mit Stromschienenträger/-bock lieferbar.

Hergestellt nach Deutsche Bahn Standard DBS 889.0143