


Schwellen für Verkehrsbetriebe

Spannbetonschwelle für Schmalspur SSP 600 für W-Oberbau

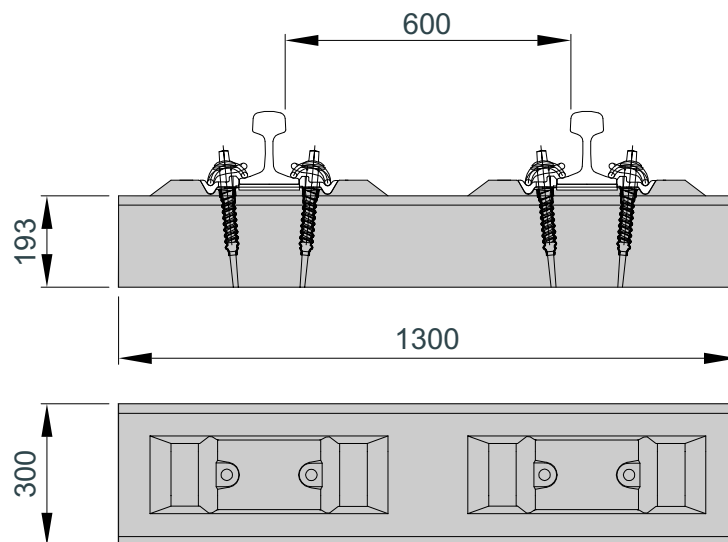

Alle Maße in mm

Produktinformationen

- Einsatzgebiet: Schmalspurgleise
- zul. Radsatzlast: 160 kN
- Schienenneigung: 1:∞ nach Kundenspezifikation
- Spurweite: 600 mm
- Schienenbefestigung: W 14
- Schiene: 49 E 1 Schienenfußbreite 125 mm oder nach Kundenspezifikation
- Gewicht: mit Schienenbefestigung ca. 210 kg

Weitere Informationen

Auch mit Schwellenbesohlung zur Verminderung der Schotterbeanspruchung, Erhöhung der Oberbauelastizität und zur Körperschallreduktion lieferbar.

Hergestellt nach DIN EN 13230