


Schwellen für Verkehrsbetriebe

Spannbetonschwelle B 70 W mit Rillenschiene für W-Oberbau

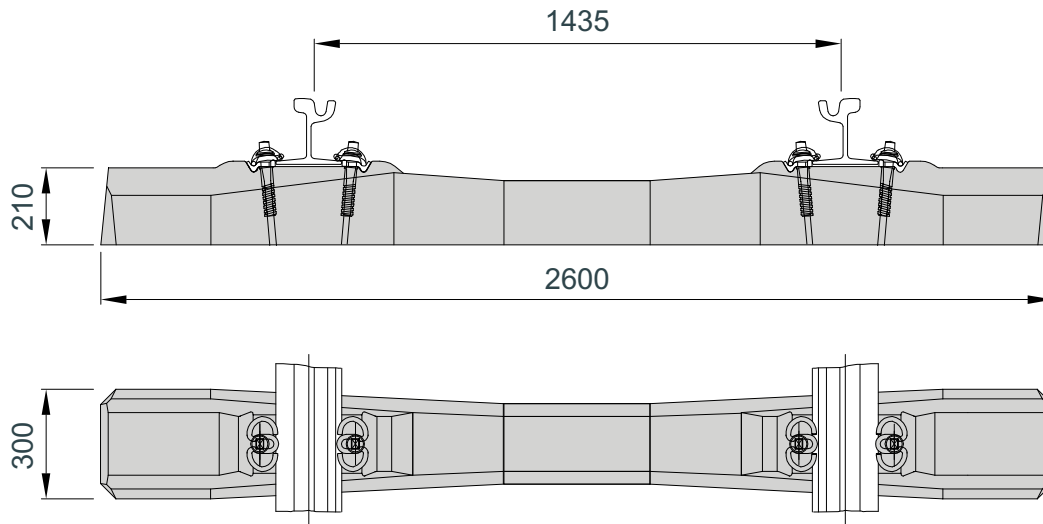

Alle Maße in mm

Produktinformationen

- Einsatzgebiet: Stadtbahngleise, Industrie- und Anschlussgleise
- zul. Radsatzlast: nach Statik
- Schienenneigung: 1:∞
- Spurweite: 1435 mm
- Schienenbefestigung: W 14 bei Rillenschiene mit Keilwinkelführungsplatten
- Schiene:
 - 60 Ri 1, 60 Ri 2, RiPh37A Schienenfußbreite 180 mm
 - 60 E 1, 57 Ri 1 Schienenfußbreite 150 mm
- Gewicht: Mit Schienenbefestigung ca. 300 kg

Weitere Informationen

Auch mit Schwellenbesohlung zur Verminderung der Schotterbeanspruchung, Erhöhung der Oberbauelastizität und zur Körperschallreduktion lieferbar.

Hergestellt nach DIN EN 13230